
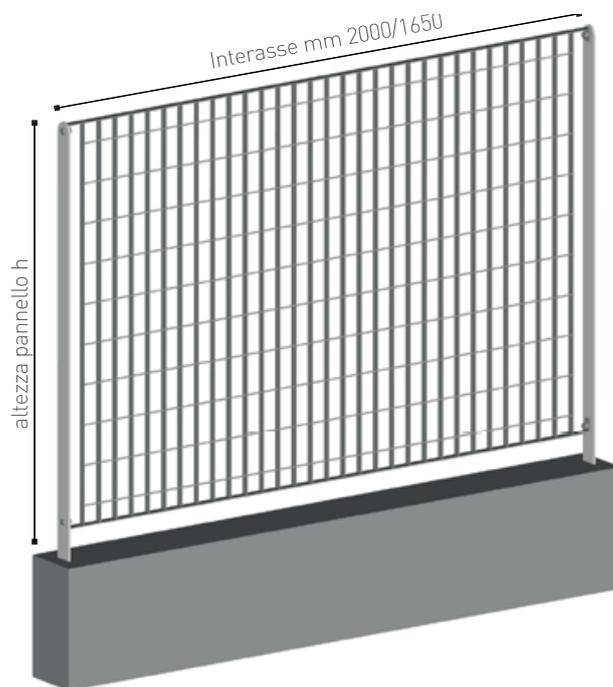


SVEVIA

Recinzione in grigliato elettrofuso modello SVEVIA della EMMEGI® costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati od affiancati larghezza mm 1992 o 1642, maglia mm 62x132, profili verticali in piatto mm 25x2 o 25x3 (interasse mm 62), collegamenti in tondo orizzontale Ø mm 5 (interasse mm 132).

Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da mm 25x4, piegate alle estremità per una lunghezza di mm 40 e con asola mm 12x16.

Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto. Piantane in piatto da mm 60x7 o 80x8 dotate di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse standard mm 2000/1650.

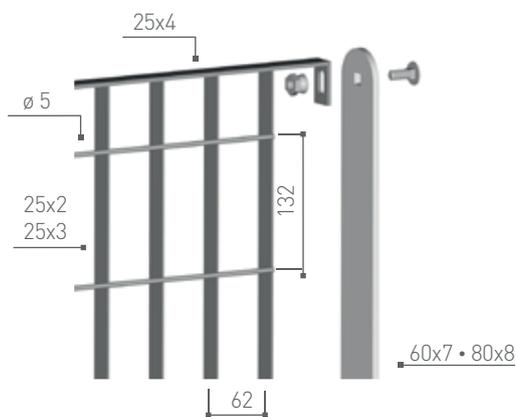

Materiale pannelli e piantane
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
Con resine poliestere su
materiale zincato a caldo UNI EN
ISO 1461

Bulloneria in acciaio inox AISI
304 Antifurto TTQST M 10x30

Peso del pannello zincato,
secondo l'altezza scelta
Peso della piantana in piatto
zincato secondo l'altezza scelta

*Pannello dotato di terzo attacco

PANNELLO 1992 mm - INTERASSE 2000 mm					PIANTANA	cementare	tassellare	PUNTI di FISSAGGIO		
ALTEZZA mm	PROFILO VERT. mm	PESO Kg /m ²	PROFILO VERT. mm	PESO Kg /m ²	SEZIONE mm	LUNGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	PESO Kg / cad	n°	
930	25x2	9,9	25x3	13,2	60x7	1210	1011	4,2	4,0	2
1194	25x2	9,5	25x3	12,8	60x7	1494	1275	5,2	4,9	2
1326	25x2	9,3	25x3	12,7	60x7	1625	1407	5,7	5,4	2
1458	25x2	9,2	25x3	12,6	60x7	1758	1539	6,3	5,8	2
1722	25x2	9,0	25x3	12,4	60x7	2015	1803	7,1	6,7	2
1986	25x2	8,9	25x3	12,3	60x7	2336	2067	8,2	7,7	2
2118*	25x2	8,8	25x3	12,2	80x8	2470	2190	12,9	12,5	3
2516*	25x2	8,7	25x3	12,0	80x8	2900	2590	15,6	15,1	3

PANNELLO 1642 mm - INTERASSE 1650 mm					PIANTANA	cementare	tassellare	PUNTI di FISSAGGIO		
ALTEZZA mm	PROFILO VERT. mm	PESO Kg /m ²	PROFILO VERT. mm	PESO Kg /m ²	SEZIONE mm	LUNGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	PESO Kg / cad	n°	
930	25x2	9,8	25x3	13,1	60x7	1210	1011	4,2	4,0	2
1194	25x2	9,4	25x3	12,7	60x7	1494	1275	5,2	4,9	2
1326	25x2	9,2	25x3	12,6	60x7	1625	1407	5,7	5,4	2
1458	25x2	9,1	25x3	12,5	60x7	1758	1539	6,3	5,8	2
1722	25x2	8,9	25x3	12,3	60x7	2015	1803	7,1	6,7	2
1986	25x2	8,8	25x3	12,2	60x7	2336	2067	8,2	7,7	2
2118*	25x2	8,7	25x3	12,1	80x8	2470	2190	12,9	12,5	3



PRODOTTI SIDERURGICI - ACCIAIO INOX - PANNELLI COIBENTATI
EDILIZIA - FERRAMENTA - SERVIZIO DI ZINCATURA A CALDO
Via per Martina Franca Km.3 - 74121 - Taranto (TA) - C.F. P.IVA: 02228730731
PEC: featsiderurgica@pec.it - CODICE DESTINATARIO MSUXCR1
099.4725937-099.4725993-099.4725910-099.4721729
www.featsrl.it - feat.srl@libero.it - amministrazione@featsrl.it