

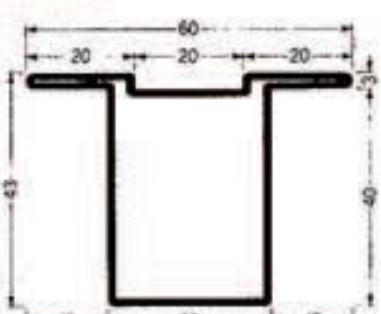

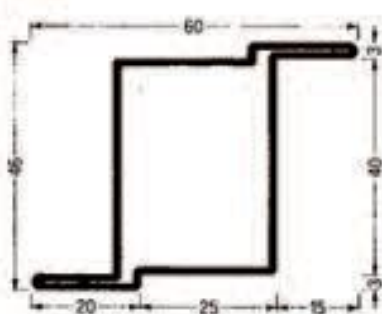


tubolari per serramenti serie **14 e 15** fermavetro ad **U** e fermavetro tubolari serie **TR**


<p>14 A</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • I profili della serie 14 e 15 sono i più vantaggiosi dal lato pratico. Infatti sono i soli che permettano tutte le combinazioni praticamente necessarie per la costruzione di serramenti senza dover ricorrere a svariati tipi di tubolari. • Solamente con il 15T e il 15Z, in pratica, si può ottenere qualsiasi tipo di finestra. • Questa serie di profilati consente il montaggio del doppio vetro mediante l'interposizione di un distanziale fra i due vetri. Il distanziale può essere rappresentato da un tubo rettangolare 20 x 15 x 1,5. • I tubolari 14 A e 15 A si prestano ottimamente alla combinazione con regolini fermavetro RL 4 ed RL 5. • In unione alla serie 8 e 10 si presta ottimamente alla costruzione di finestre doppie. • Come regolino si consiglia l'uso del TR5. 	<p>15 T</p> 
<p>Spessore 15/10 = kg/ml 1,79 21.191.000.15</p>		<p>Spessore 15/10 = kg/ml 2,45 21.195.000.15</p>
<p>15 A</p> 		<p>15 Z</p> 
<p>Spessore 15/10 = kg/ml 2,04 21.192.000.15</p>		<p>Spessore 15/10 = kg/ml 2,45 21.194.000.15</p>

FERMAVETRO A SCATTO


DIMENSIONI				SPESSORE in mm 0,7
B	H	C	A	PESO kg/ml
10	10	5	4	0,20
12	12	5	6	0,23

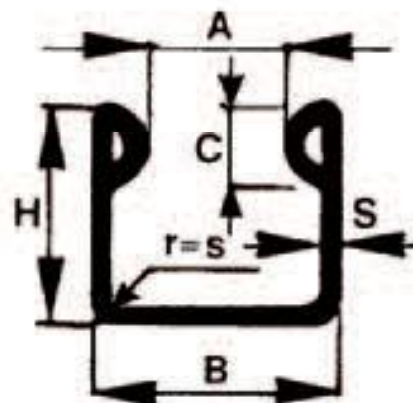

TS 20 L (Kg ml 3,29)

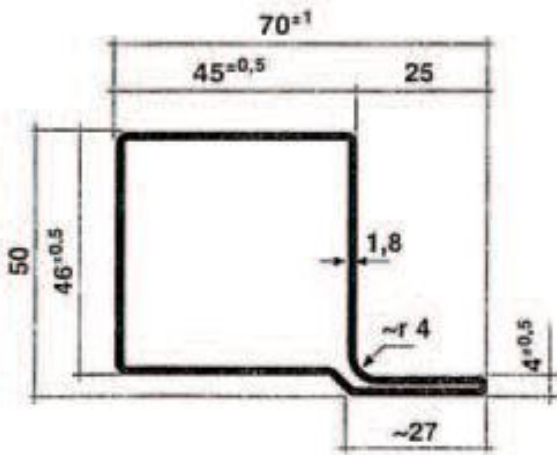

TS 20 T (Kg ml 4,06)

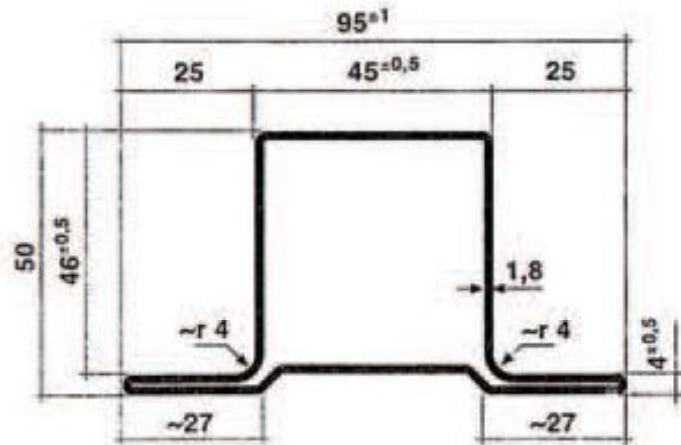

TS 20 Z (Kg ml 4,06)

