


# NYK

Attuatore  
elettromeccanico  
irreversibile **24V**

per cancelli a battente  
con ante fino a  
**2 m di lunghezza**



- Equipaggiato di arresto meccanico di apertura
- Arresto meccanico di chiusura disponibile come accessorio
- Versione unica per anta destra e sinistra
- Staffe di fissaggio regolabili per velocizzare l'installazione del motore

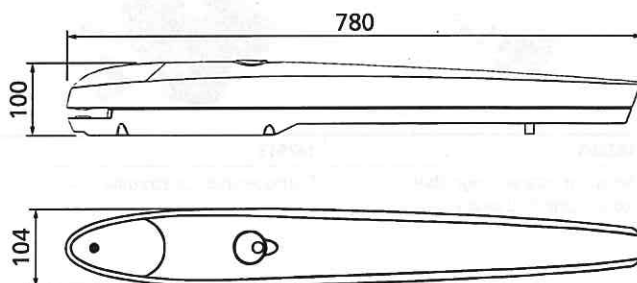

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	<b>24V</b> per ante fino a 2 m
<b>MODELLO</b>	<b>NYK-24V</b>
<b>CODICE</b>	<b>22K001</b>
Lunghezza massima anta (m)	2
Peso massimo anta (Kg)	250
Alimentazione (Vdc)	24
Assorbimento a vuoto (A)	0,4
Assorbimento massimo (A)	6
Potenza elettrica massima (W)	80
Tempo apertura anta 0 ÷ 90° (s)	16
Corsa massima di traino (mm)	320
Velocità di traino (m/s)	0,016
Spinta massima (N)	1500
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44
Ciclo di lavoro (%)	50
Peso motore (Kg)	6

## CENTRALI DI COMANDO UTILIZZABILI



**CITY2+**

Centrale di comando **digitale** per motori 24V

## ACCESSORI



162268	162913	162912	ACC009
Arresto meccanico regolabile (confezione da 2 pezzi)	Elettroserratura orizzontale 12V	Elettroserratura verticale 12V	Cartello monitore

## NYK KIT

MODELLO Kit	CENTRALE DI COMANDO	PHOX2	MR2	SENSIVA-XS	LUMOS-M	ACC009	CODICE Kit
Kit Light NYK	CITY2+	■ ■	■				29H001
Kit Full NYK	CITY2+	■ ■	■	■	■	■	29H002