

STARK3


Attuatore
elettromeccanico
irreversibile

per cancelli a battente
con ante fino a
3 m di lunghezza

Disponibile nelle versioni
24V e **230V**




- Equipaggiato di arresto meccanico di apertura
- Arresto meccanico di chiusura disponibile come accessorio
- Versione unica per anta destra e sinistra
- Staffe di fissaggio regolabili per velocizzare l'installazione del motore

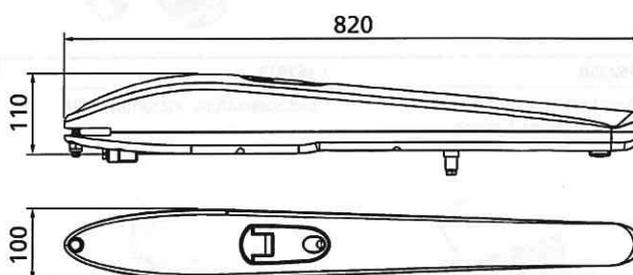

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	24V per ante fino a 3 m	230V per ante fino a 3 m
MODELLO	STARK3-24V	STARK3-230V
CODICE	22K002	22K003
Lunghezza massima anta (m)	3	3
Peso massimo anta (Kg)	600	600
Alimentazione (Vac - Hz)	24 Vdc	230 - 50
Assorbimento a vuoto (A)	0,8	1
Assorbimento massimo (A)	15	1,6
Potenza elettrica massima (W)	120	200
Tempo apertura anta 0 ÷ 90° (s)	15	18,5
Corsa massima di traino (mm)	360	360
Velocità di traino (m/s)	0,020	0,016
Spinta massima (N)	2000	2000
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44	44
Ciclo di lavoro (%)	90	30
Peso motore (Kg)	7	8

CENTRALI DI COMANDO UTILIZZABILI

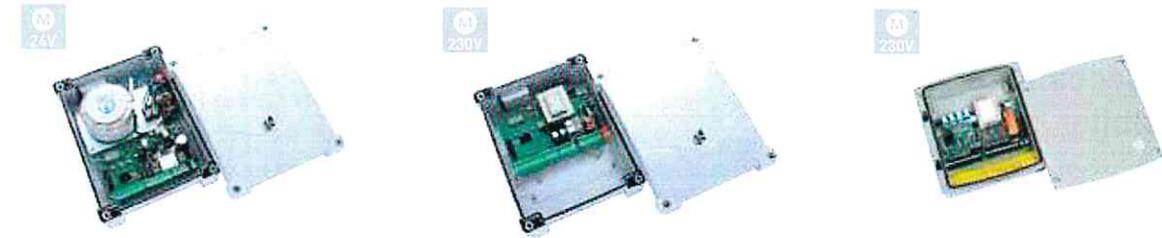

CITY2+ Centrale di comando digitale per motori 24V	CITY1-EVO Centrale di comando digitale per motori 230V	FLEXY2 Centrale di comando analogica per motori 230V
--	--	--

ACCESSORI



162258 Arresto meccanico regolabile (confezione da 2 pezzi)	162913 Elettroserratura orizzontale 12V	162912 Elettroserratura verticale 12V	ACC009 Cartello monitore
--	---	---	------------------------------------



162299 Staffa posteriore da avvitare presaldada (2 pz./conf)	162256 Staffa posteriore verticale da avvitare (2 pz./conf)	162257 Staffa anteriore da avvitare (2 pz./conf)
---	--	---

STARK3 KIT

MODELLO Kit	CENTRALE DI COMANDO	PHOX2	MR2	SENSIVA-XS	LUMOS-M	ACC009	CODICE Kit
Kit Light STARK3-24V	CITY2+	■ ■	■				29H003
Kit Full STARK3-24V	CITY2+	■ ■	■	■	■	■	29H004
Kit Light STARK3-230V	CITY1-EVO	■ ■	■				29H005
Kit Full STARK3-230V	CITY1-EVO	■ ■	■	■	■	■	29H006